Presa n°: 65
Connessione: A SALDARE
Fissaggio: PCB

3.06

Adatto anche per — *Materiale rotabile*

DESCRIZIONE

- Montaggio su circuito stampato
- Elevata tenuta meccanica
- Eccellente pressione di contatto sui terminali del relè
- Nessuna saldatura interna
- Nessuna manutenzione
- Predisposizione per il montaggio di pin antisbaglio
- Predisposizione per il montaggio di molla di ritenuta

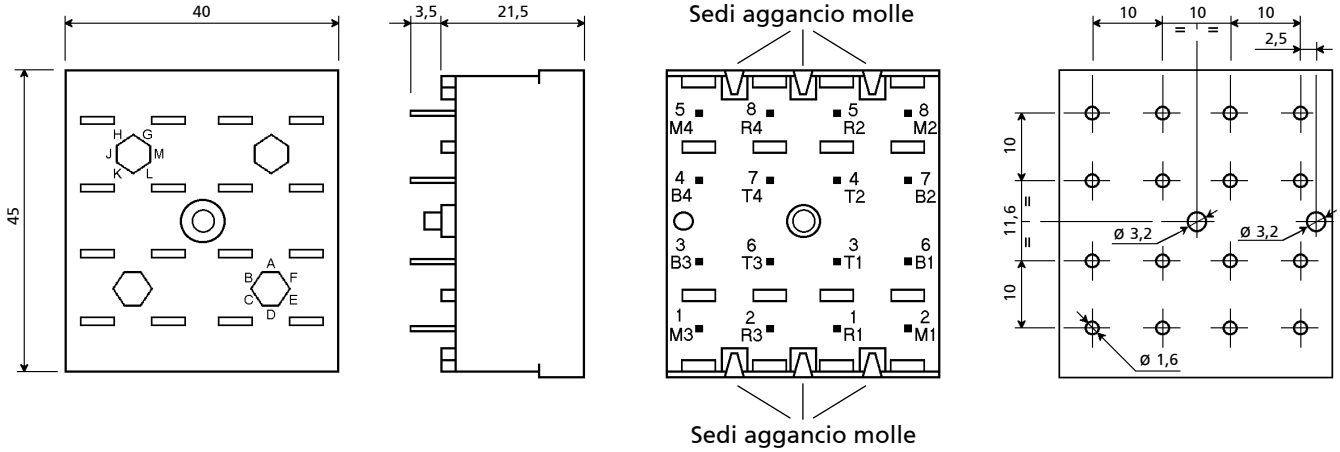

Caratteristiche

Peso: 51 g
Temperatura di esercizio: -25°C…+70°C
Temperatura di stoccaggio: -40°C…+85°C
Rigidità dielettrica: 2.5kV 50Hz 1min.

Tipo e dimensioni terminali: a saldare, ø 1,6mm
Resistenza al fuoco: EN60695-2-1, UL94 - V0, EN45545-2, NFPA130
Norme: EN60255, EN60947, EN 61810, EN61373

ST-IT-695 Ed.2 11/18 - Documento non contrattuale - Caratteristiche da confermare in fase d'ordine e soggette a modifica senza preavviso.

AMRA CHAUVIN ARNOUX GROUP

A.M.R.A. SpA
Via Sant'Ambrogio, 23/25 - 20486 Macherio (MB) - Italia
☎ +39 039.245.75.45 🖷 +39 039.48.15.61
✉ info@amra-chauvin-arnoux.it 🌐 www.amra-chauvin-arnoux.it

COMPANY WITH QUALITY SYSTEM CERTIFIED BY DNV GL = ISO 9001 =