

# I DIN

SERIE

CABLAGGIO: **FRONTALE**  
CONNESSIONE: **A VITE**  
FISSAGGIO: **PANNELLO / BARRA DIN**

ADATTO  
PER



## OVERVIEW

- Serraggio del cavo con viti removibili
- Ingressi per sezione max 2,5 mm<sup>2</sup>
- Fissaggio su pannello e barra DIN 35 mm
- Per utilizzo con cavi nudi, con capicorda ad occhiello, puntalino o forcilla

- Elevata tenuta meccanica
- Eccellente pressione di contatto sui terminali dei relè
- Nessuna saldatura interna
- Predisposizione per il montaggio di pin antisbaglio
- Predisposizione per il montaggio di molla di ritenuta

## MODELLI



50IDIN




48IDIN




78IDIN



96IDIN

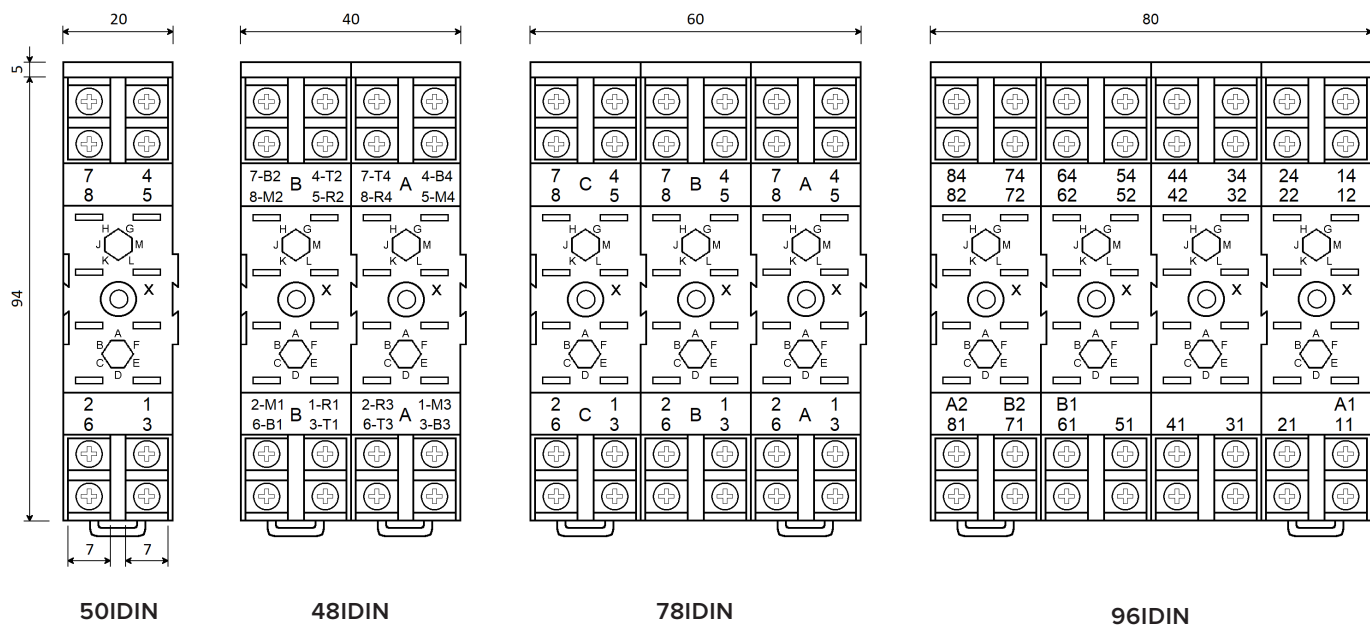

X = Fori fissaggio

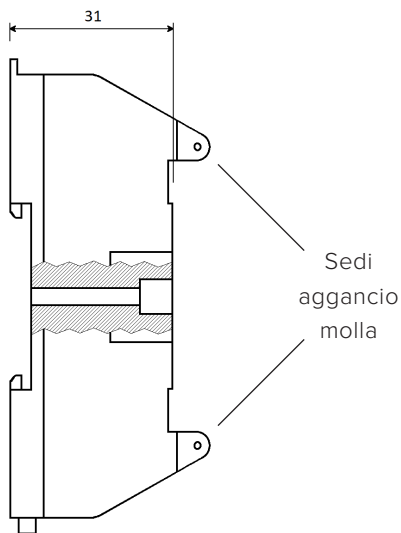

Vista laterale

## CARATTERISTICHE

**Peso:** 70 / 140 / 210 / 280

**Temperatura di esercizio:** -50°C...+70°C

**Temperatura di stoccaggio:** -50°C...+85°C

**Fissaggio a pannello:**

- $\varnothing$  fori: 4,2mm
- interasse tra due fori adiacenti: 20mm

**Fissaggio su supporto Omega:** H35 a norme

DIN46277/3 - EN60715

**Grado di protezione:** IP10

**Rigidità dielettrica:** 2,5kV 50Hz 1 min.

**Tipo e dimensioni vite:** rimovibile M3, impronta a croce e a taglio

**Coppia di serraggio:** 0,7...0,8 Nm

**Lunghezza spelatura cavo:** 6,9 mm

**Massima sezione cavo:** 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>

**Resistenza al fuoco:** EN60695-2-11, UL94 - VO, EN45545-2

**Norme:** EN61810, EN61373